

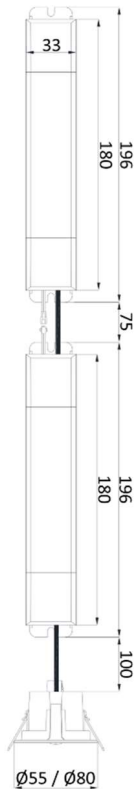



## ALPHA II-55 / ALPHA II-80

Runde Sicherheitsleuchte für Einbaumontage

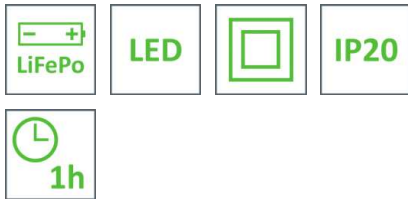

	ALPHA II-S	ALPHA II-A
<b>Gehäusematerial</b>	Polycarbonat, PMMA	
<b>Farbe</b>	weiss, matt	
<b>Leuchtmittel</b>	SMD LED 3535	
<b>Linse (Anwendung)</b>	symmetrisch (Flächen/antipanic)	asymmetrisch (Fluchtwege)
<b>optionale Linse</b>	asymmetrisch (liegt bei)	symmetrisch (liegt bei)
<b>Lichtstrom</b>	200 lm	
<b>Lichtfarbe</b>	5000 K	
<b>Schaltungsart</b>	Bereitschaftsschaltung (BS)	
<b>Testverfahren</b>	Autotest (manuell nur ALPHA II-80)	
<b>Anschlussleistung</b>	max. 4.0 W	
<b>Spannung</b>	220 – 240 V AC, 50/60 Hz	
<b>Akkumulatoren</b>	LiFePO <sub>4</sub> , 6.4 V, 600 mAh	
<b>Autonomiezeit</b>	1 Stunde	
<b>Ladezeit</b>	24 Stunden	
<b>Schutzart</b>	IP 20	
<b>Schutzklasse</b>	II	
<b>Betriebstemperatur</b>	0 bis 40 °C	
<b>Montageart</b>	Einbaumontage (Hohldecke, Beton)	
<b>Deckenausschnitt</b>	47 – 50 mm für ALPHA II-55 68 – 72 mm für ALPHA II-80	
<b>Anschlussklemmen</b>	Durchgangsverdrahtung Netz (L, N) bis 2.5 mm <sup>2</sup>	

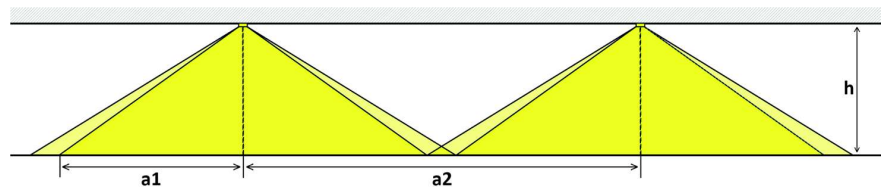

	Installationshöhe h	a1	a2
<b>ALPHA II-S</b> (symmetrische Linse) 	2.5 m	4.6 m	11.5 m
	3.0 m	5.2 m	13.0 m
	3.5 m	5.6 m	14.0 m
	4.0 m	6.0 m	15.0 m
<b>ALPHA II-A</b> (asymmetrische Linse) 	2.5 m	8.0 m	20.0 m
	3.0 m	9.0 m	22.5 m
	3.5 m	10.0 m	25.0 m
	4.0 m	11.2 m	28.0 m